


EDELSTAHL HEIZKREISVERTEILER FUSSBODENHEIZUNG

Der Heizkreisverteiler besteht aus Edelstahl und ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Die Abgänge aus Eurokonus ermöglichen, dass verschiedene Rohre mit verschiedenen Dimensionen angeschlossen werden können, wie beispielsweise : PE-RT Rohr, PE-X Rohr und Mehrschichtverbundrohr bzw. Aluverbundrohr.

Jeder Verteilerbalken hat zusätzlich zwei 1/2" Innengewinde für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne
Werkstoff: Edelstahl WSt-Nr.: 1.4301

TECHNISCHE DATEN


- Dimensionen: DN32 mit Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche
- Anschlüsse: 1" Innengewinde, beidseitig
- Vorlaufbalken mit Durchflussmesser
- Rücklauf: Integrierte, voreinstellbare Ventile
 - Anschlussgewinde M30 x 1,5 mm (Stellantrieb nachrüstbar)
 - mit Handverstellklappe
 - Kvs 2,74
- Abgänge: 3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm
- Druckstufe / System: PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035
- Verteiler aus Speziale Edelstahlprofil 1.4301
- Größenauswahl: Heizkreisverteiler mit 2 bis 15 Heizkreisen
 - 2-8 Heizkreise: mit 3/4" Anschlussgarnitur
 - ab 9 Heizkreise: mit 1" Anschlussgarnitur
- geeignet für Klemmringverschraubungen 3/4" Eurokonus
- Abstand der Sekundäranschlüsse 50 mm

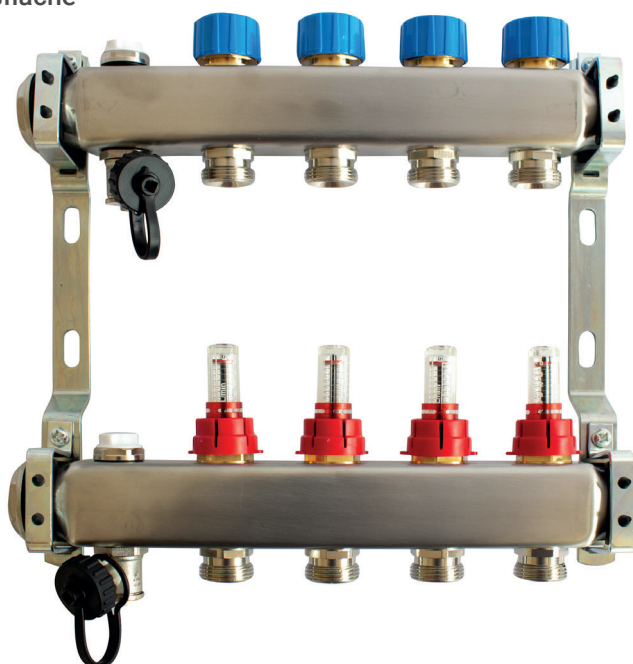



MASSE HEIZKREISVERTEILER

Heizkreise	Länge Heizkreisverteiler	Anschlussgarnitur	Länge mit Anschlussgarnitur
2 Kreise	190 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	276,50 mm
3 Kreise	240 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	326,50 mm
4 Kreise	290 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	376,50 mm
5 Kreise	340 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	426,50 mm
6 Kreise	390 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	476,50 mm
7 Kreise	440 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	526,50 mm
8 Kreise	490 mm	Kugelhahn Set 3/4" AG x 1" IG	576,50 mm
9 Kreise	540 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	638,00 mm
10 Kreise	590 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	688,00 mm
11 Kreise	640 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	739,00 mm
12 Kreise	690 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	788,00 mm
13 Kreise	740 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	838,00 mm
14 Kreise	790 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	888,00 mm
15 Kreise	840 mm	Kugelhahn Set 1" AG x 1" IG	938,00 mm

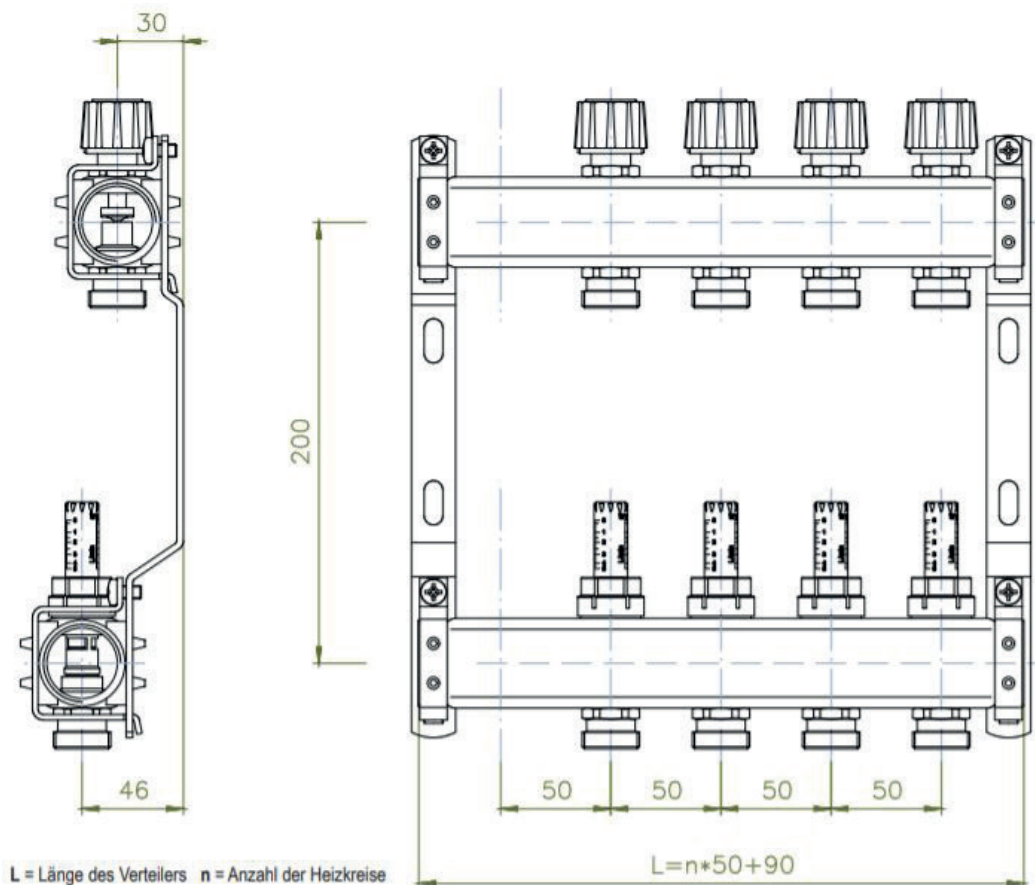

ANWENDUNG

Der Verteiler ist aus einzelnen Komponenten gebaut, die mit Hilfe von Aufhängebügel an der Wand oder in einem Verteilerschrank montiert werden können. Er ist mit regelbaren Durchflussmessern ausgestattet, womit der Durchflussstrom des Wassers pro Heizkreis geregelt werden kann.